

CHLADÍRENSKÉ A MRAZÍRENSKÉ **BOXY MINI**

Box MINI slouží k uchování potravin či surovin, které vyžadují řízený teplotní režim. Díky modernímu řešení zajišťuje box udržení potřebného teplotního spádu, eliminuje tepelné prostupy a zabezpečuje požadované hygienické podmínky.

Box MINI je určen pro rozsah teplot ve vychlazeném prostoru -2°C až $+10^{\circ}\text{C}$ pro provedení MINI-P a -18°C až -20°C pro provedení MINI-N, při teplotě okolního prostoru $+25^{\circ}\text{C}$.

Izolovaný box vyráběný naší firmou je kompletně sestaven ze sendvičových panelů a soustavy rohových sloupků a osazen izolačními dveřmi. Panely jsou oboustranně opláštěny žárově pozinkovaným bíle lakovaným ocelovým plechem tl. 0,6mm. Jádrem tvoří polyuretanová pěna (PUR) dokonale přilnutá k plášti, čímž vzniká samonosný, velmi lehký panel s vynikajícími izolačními vlastnostmi.

Dveře jsou světlosti 650x1800mm v pravém provedení. Zárubeň je u provedení MINI-N opatřena vyhříváním proti přimrznutí křídla. V případě náhodného uzavření osoby ve vnitřním prostoru boxu je možné otevřít dveře z vnitřní strany.

Podlaha boxu je z PUR panelu krytého plastovaným povrchem s protiskluzovou úpravou. Box se montuje na konečnou stavební podlahu.

Box MINI (N) je vybaven vyhříváním přetlakovým ventilem pro vyrovnání tlaku vzduchu vně a uvnitř boxu a je uložen na membráně Platon (odvětrání podloží, tl. 20mm).

Box je z výrobního závodu expedován v demontovaném stavu na paletě. Chladicí zařízení (pokud je součástí dodávky) je umístěno v samostatném obalu.



Box MINI nabízíme s **chladicím zařízením** v těchto variantách:

- provedení **A**: stropní bloková jednotka Zanotti řady SB, která je umístěna na stropě boxu a nezasahuje do vnitřního prostoru boxu jednotka je snadno vyměnitelná. Pro spolehlivý a úsporný chod jednotky je nutno zajistit odvětrání kondenzačního tepla.
- provedení **B**: chladicí jednotka Split s podstropním výparníkem uvnitř boxu a oddělenou kondenzační jednotkou vzdálenou od boxu do vzdálenosti 15m. Pro spolehlivý a úsporný chod jednotky je nutno zajistit odvětrání kondenzačního tepla a okolní teplotu kondenzační jednotky 0°C až +32°C, při nižší teplotě nutno objednat zimní provedení.
- na přání lze dodat i jiné chladicí zařízení, například stěnovou blokovou jednotku Zanotti chladicí jednotku Split se stěnovým výparníkem nebo výparník v boxu napojit na chladicí jednotku společnou i pro ostatní chladicí zařízení.

Označení a rozměrová řada boxů MINI:

Chladírenské boxy MINI (P):

TYP	Vnější rozměr boxu (mm)	Vnitřní objem (l)	Elektrický přívod *)	Příkon jednotky (W)
MINI 3000-PA	1150x1650x2150	3000	230V/50Hz	600
MINI 3000-PB	1150x1650x2150	3000	230V/50Hz	700
MINI 4000-PA	1150x2150x2150	4000	230V/50Hz	600
MINI 4000-PB	1150x2150x2150	4000	230V/50Hz	700
MINI 4500-PA	1650x1650x2150	4500	230V/50Hz	600
MINI 4500-PB	1650x1650x2150	4500	230V/50Hz	800
MINI 5000-PA	1150x2650x2150	5000	230V/50Hz	600
MINI 5000-PB	1150x2650x2150	5000	230V/50Hz	800
MINI 6000-PA	1650x2150x2150	6000	230V/50Hz	700
MINI 6000-PB	1650x2150x2150	6000	230V/50Hz	800
MINI 7500-PA	1650x2650x2150	7500	230V/50Hz	700
MINI 7500-PB	1650x2650x2150	7500	230V/50Hz	800

*) jištění 16A(C)

PA - chladicí box se stropní blokovou jednotkou

PB - chladicí box se splitovou chladicí jednotkou

Mrazírenské boxy MINI (N):

TYP	Vnější rozměr boxu (mm)	Vnitřní objem (l)	Elektrický přívod *)	Příkon jednotky (W)
MINI 3000-NA	1150x1650x2150	3000	230V/50Hz	900
MINI 3000-NB	1150x1650x2150	3000	230V/50Hz	800
MINI 4000-NA	1150x2150x2150	4000	230V/50Hz	900
MINI 4000-NB	1150x2150x2150	4000	230V/50Hz	800
MINI 4500-NA	1650x1650x2150	4500	230V/50Hz	900
MINI 4500-NB	1650x1650x2150	4500	230V/50Hz	1100
MINI 5000-NA	1150x2650x2150	5000	230V/50Hz	900
MINI 5000-NB	1150x2650x2150	5000	230V/50Hz	1100
MINI 6000-NA	1650x2150x2150	6000	400V/50Hz	1500
MINI 6000-NB	1650x2150x2150	6000	230V/50Hz	1100
MINI 7500-NA	1650x2650x2150	7500	400V/50Hz	1500
MINI 7500-NB	1650x2650x2150	7500	230V/50Hz	1100


*) jištění 16A(C)

NA - mrazicí box se stropní blokovou jednotkou

NB - mrazicí box se splitovou chladicí jednotkou

Box MINI je možné doplnit o **další výbavu**: např. osvětlení, akustickou a světelnou signalizaci pro uzavřenou osobu, signalizaci osvětlení, teploměr prostorové teploty, lišty rohové (zaoblené), ochranu stěn plastovými lištami nebo deskami, lamelovou clonu pro omezení tepelných ztrát při otevření dveří, konzolový regálový systém nebo závěsný systém na maso.

Rozměrové náčrty boxů MINI

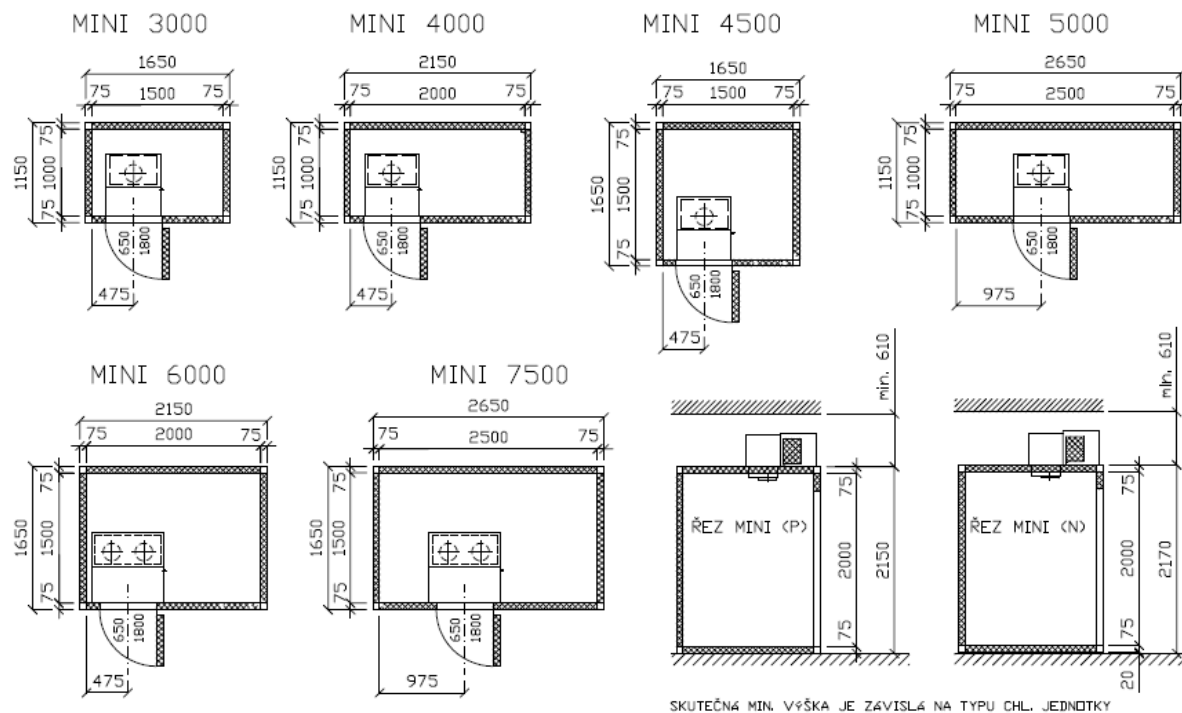

Sídlo firmy :

☒ Mělnická 150, 277 06 Lužec nad Vltavou

☎ 315 619 111, 606 610 066

Fax 315 619 999

E-mail: prodej@horak-bros.com



Obchodně-technické oddělení :

☒ Plzeňská 59, 150 00 Praha 5

☎ 257 314 759

Fax: 257 314 758

E-mail: oto@horak-bros.com

<http://www.horak-bros.com>