

CHLADÍRENSKÉ A MRAZÍRENSKÉ **BOXY MINI-R**

Box MINI-R (rohový) slouží k uchování potravin či surovin, které vyžadují řízený teplotní režim. Svým moderním řešením zajišťuje udržení potřebného teplotního spádu a dodržení požadovaných hygienických podmínek.

Box MINI-R je určen pro rozsah teplot ve vychlazeném prostoru -2°C až $+10^{\circ}\text{C}$ pro provedení MINI-R(P) a -18°C až -20°C pro provedení MINI-R(N), při teplotě okolního prostoru $+25^{\circ}\text{C}$.

Svým tvarem je box uzpůsoben pro **napojení standardního gastronomického** s ohledem na efektivní využití prostoru ve třech hloubkách (bocích) 550, 700 a 800mm.

Izolovaný box vyráběný naší firmou je sestaven ze sendvičových panelů a soustavy rohových sloupků a osazen izolačními dveřmi. Panely jsou oboustranně opláštěny zároveň pozinkovaným bíle lakovaným ocelovým plechem tl. 0,6mm. Jádro tvoří polyuretanová pěna (PUR) dokonale přilnutá k plášti, čímž vzniká samonosný, velmi lehký panel s vynikajícími izolačními vlastnostmi.

Dveře jsou světlosti 650x1800mm v provedení pravém nebo levém. Zárubeň je u provedení MINI-R(N) opatřena vyhříváním proti přimrznutí křídla. V případě náhodného uzavření osoby ve vnitřním prostoru boxu je možné otevřít dveře z vnitřní strany.

Podlaha boxu je z PUR panelu, krytého plastovaným povrchem s protiskluzovou úpravou. Box se montuje na konečnou stavební podlahu nebo se připraví stavební zapuštění podle tloušťky podlahy boxu (bezprahový provoz). Box MINI-R(P) je možno dodat i bez PUR podlahy.

Box MINI-R(N) je vybaven vyhříváním přetlakovým ventilem pro vyrovnání tlaku vzduchu vně a uvnitř boxu a je uložen na membráně Platon (odvětrání podloží, tl. 20mm).

Box je z výrobního závodu expedován v demontovaném stavu na paletě. Chladicí zařízení (pokud je součástí dodávky) je umístěno v samostatném obalu.



Box MINI-R nabízíme s **chladicím zařízením** v těchto variantách:


- provedení **A**: stropní bloková jednotka Zanotti řady SB, která je umístěna na stropě boxu a nezasahuje do vnitřního prostoru boxu, jednotka je snadno vyměnitelná. Pro spolehlivý a úsporný chod jednotky je nutno zajistit odvětrání kondenzačního tepla.
- provedení **B**: chladicí jednotka Split s podstropním výparníkem uvnitř boxu a oddělenou kondenzační jednotkou vzdálenou od boxu do vzdálenosti 15m. Pro spolehlivý a úsporný chod jednotky je nutno zajistit odvětrání kondenzačního tepla a okolní teplotu kondenzační jednotky 0°C až +32°C, při nižší teplotě nutno objednat zimní provedení.
- na přání lze dodat i jiné chladicí zařízení, například stěnovou blokovou jednotku Zanotti nebo výparník v boxu napojit na chladicí jednotku společnou i pro ostatní chladicí zařízení.

Označení a rozměrová řada boxů MINI-R:

MODEL	BOK (mm)	Vnější rozměr boxu (mm) d x š x v	Elektrický přívod *)	Příkon jednotky (W)
Chladírenské boxy MINI-R (P)				
MINI-R 55P	550	1500x1500x2150	230V/50Hz	600
MINI-R 70P	700	1500x1500x2150	230V/50Hz	600
MINI-R 80P	800	1750x1750x2150	230V/50Hz	700
Mrazírenské boxy MINI-R (N)				
MINI-R 55N	550	1500x1500x2150	230V/50Hz	900
MINI-R 70N	700	1500x1500x2150	230V/50Hz	900
MINI-R 80N	800	1750x1750x2150	230V/50Hz	900

*) jištění 16A(C)

Box MINI-R je možné doplnit o **další vybavu**: např. osvětlení, akustickou a světelnou signalizaci pro uzavřenou osobu, signalizaci osvětlení, teploměr prostorové teploty, ochranu stěn plastovými lištami nebo deskami, lamelovou clonu pro omezení tepelných ztrát při otevření dveří, konzolový regálový systém nebo závěsný systém na maso.

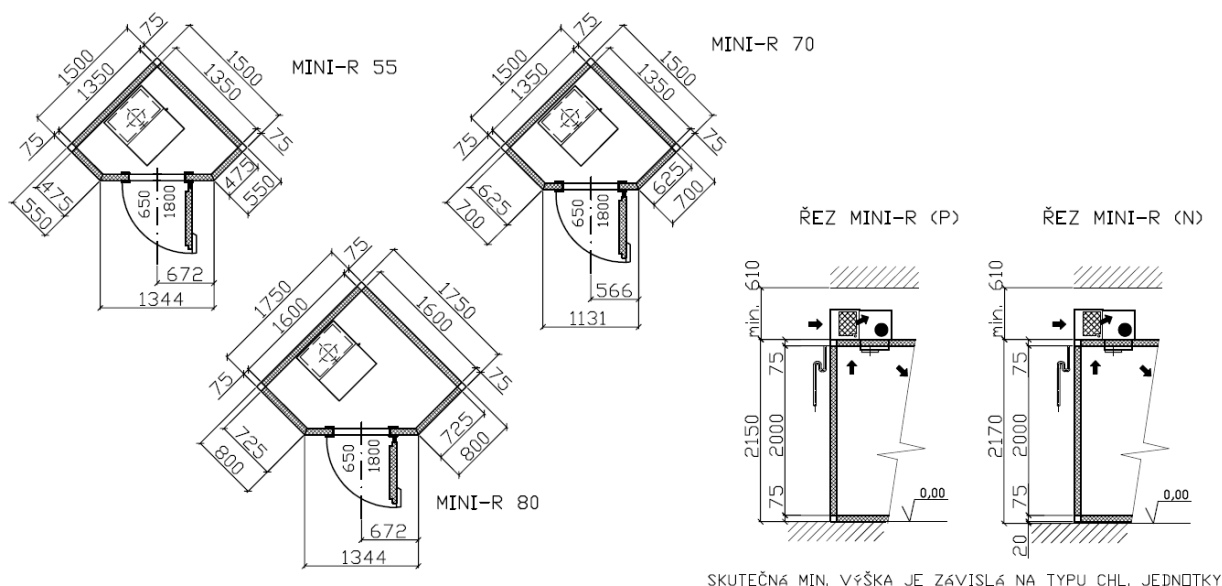

Sídlo firmy :

☒ Mělnická 150, 277 06 Lužec nad Vltavou

☎ 315 619 111, 606 610 066

Fax 315 619 999

E-mail: prodej@horak-bros.com



Obchodně-technické oddělení :

☒ Plzeňská 59, 150 00 Praha 5

☎ 257 314 759

Fax: 257 314 758

E-mail: oto@horak-bros.com

<http://www.horak-bros.com>