



VAŠE VÝHODY

BLUEEVOLUTION



Daikin Altherma 3

EPGA-D 11-14-16 kW

Hydrosplitové aplikace - vodní propojení
Bluevolution s R-32

R-32 je chladivo šetrné k životnímu prostředí

Bluevolution

Technologie Bluevolution kombinuje velmi účinné kompresory vyvinuté přímo ve spol. Daikin s chladivem budoucnosti: R-32.

BLUEEVOLUTION

R-32



reddot award 2018
winner




DESIGN
AWARD
2018



Ekologicky šetrné k životnímu prostředí


Díky kombinaci nižšího GWP (675 vs. 2087, 5 pro R-410A) a nižší náplni chladiva má R-32 schopnost

snižit o 75% ekvivalent CO₂, který je mnohem šetrnější k životnímu prostředí.

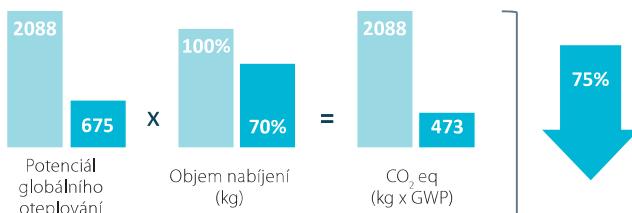

Koncept hydrosplitu

Naše řešení pro budoucnost

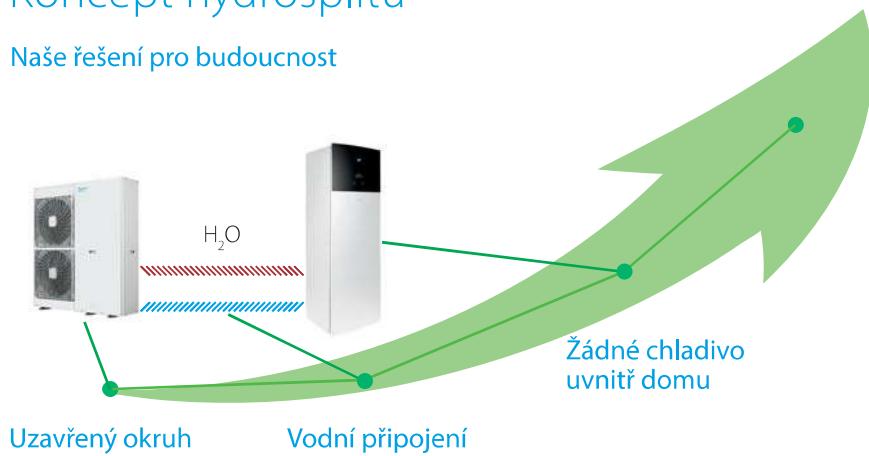

Uzavřený okruh chladiva R-32

Snižuje rizika úniku chladiva.

Vodní připojení

Mezi vnitřní a venkovní jednotkou, snadnější instalace.

R-32 je budoucnost

Daikin je leadr v používání R-32 chladiva v tepelných čerpadlech vzduch-voda, protože snížení svých emisních dopadů na životní prostředí bere jako absolutní prioritu.



Výhoda vstřikování plynu

Vyšší kapacita při nízkých teplotách

Daikin Altherma 3 11-16 kW venkovní jednotka je vybavena novou technologií vstřikování kompresoru umožňující provoz až do -28 °C venkovní teploty.

Navíc má vyšší topný výkon při nízkých okolních teplotách (-7 / 35 °C) v porovnání s předchozí řadou o 35%.



Vhodné díky své nízké hlučnosti

Nastavení snížení hlučnosti

Aby bylo možné splnit požadavky nejpřesnějších místních regulativ městských oblastí, může instalaci technik nastavit jednotku v režimu s tichým provozem, který sníží hladinu zvuku o -3 dB (A).

Vyšší výkon

Teplota výstupní vody

Díky teplotě výstupní vody 60 °C při venkovní teplotě -10 °C je Daikin Altherma 3 o výkonu 11-14-16 kW ideální:

- pro novostavby s použitím podlahového vytápění či radiátorů;
- pro rekonstrukce s použitím radiátorů.

Top energetické výkony

Díky použití chladiva R-32 dosahuje jednotka nejvyšší hodnoty účinnosti a výkonu v nejlepších energetických třídách A+++.

Daikin Altherma 3 11-14-16 kW venkovní jednotka

Venkovní jednotka EPGA-D je k dispozici ve velikosti 11-14-16 kW jednofázové provedení a lze připojit k:

- EAB (H / X) -D vnitřní jednotce nástenné;
- EAV (H / X) -D vnitřní jednotce s integrovanou nádrží, volně stojící na podlaze;
- EA梓-D vnitřní jednotce s integrovanou nádrží, volně stojící na podlaze, dvouokruhové provedení.



(3) Podle EU n°811/2013 energetického štítku 2019, ve škále od G do A+++.