

Výčepní zařízení řady KONTAKT 155 GREEN LINE jsou určeny k profesionálnímu chlazení, stáčení a podávání kvalitně vychlazeného piva a dalších nápojů na komerčních akcích, festivalech a eventových akcích se dvěma kohouty. Rozměry a vzduchovým systémem otevírá nové možnosti i v profesionálním využití.

MODELY KONTAKT 155 GREEN LINE



✓ **GREEN LINE** - GREEN LINE - všechny modely řady KONTAKT 155 jsou kompletně v provedení GREEN LINE.

✓ **ZVÝŠENÝ VÝKON** - výčepní zařízení řady KONTAKT 155 svým průběžným výkonem 120-160 l/hod. umožňují podávání cca 240-320 kvalitně vychlazených nápojů během jedné hodiny.

✓ **TLAKOVÁNÍ SUDU** - MODELY KONTAKT 155/K jsou vybaveny zcela ojedinělým systémem tichého vestavěného, výkonnějšího a velice kvalitního vzduchového kompresoru, který obsahuje tlumič sání s molekulovým filtrem nasávaného vzduchu a automaticky nastaveným pracovním tlakem.

✓ **JEDNODUCHÁ OBSLUHA** - chladič KONTAKT 155/R je vybaven vestavěným dvoustupňovým redukčním CO₂ ventilem s manometry a možností regulace dvou pracovních tlaků k propojení k CO₂ lahvi.

✓ **SNADNO PŘENOSNÝ** - bezpečná manipulace je stále zachována díky rozměrům výčepního zařízení a dvěma madlům, která jsou umístěna na jeho vrchní části.

✓ **VÝBAVA** - standardní součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, výčepní kohout(y), odkapní miska a rychlospojky pro snadné připojení.



VÝHODY A UŽITNÉ VLASTNOSTI KONTAKTNÍCH VÝČEPNÍCH ZAŘÍZENÍ LINDR:

GREEN LINE - technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků **o 20% vyšší energetickou účinnost a o 20% nižší spotřebu elektrické energie.**

TERMOBLOK LINDR - moderní kompresorová chladicí jednotka využívá vstupní energii k přímému převodu na chlad a tím zaručuje minimální energetickou náročnost. Kvalitně vychlazené pivo je připraveno již po několika minutách od zapojení přístroje.

CHLADICÍ TECHNOLOGIE LINDR - je vždy výkonnější než její elektrický příkon.

NEREZOVÁ KONSTRUKCE - Kompletní konstrukce i šnek jsou zhotoveny z nerezové oceli. Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto pivního chladiče.

VÝKON, KVALITA, ROZMĚRY - nejlepší poměr výkonu-kvality-rozměrů.


UNIVERZÁLNOST POUŽITÍ - Možnost použití i s výčepním stojanem.

| VZDUCHOVÝ KOMPRESOR

Chladič KONTAKT 155/K je vybaven zcela ojedinělým systémem tichého vestavěného, velice kvalitního vzduchového kompresoru, který obsahuje tlumič sání s molekulovým filtrem nasávaného vzduchu. Vzduchový systém je plně **automatický a nastaven na pracovní tlak 2.8 - 3.2 bar.**

CZECH UP YOUR BEER
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

KONTAKT 155, 155/K **GREEN LINE**

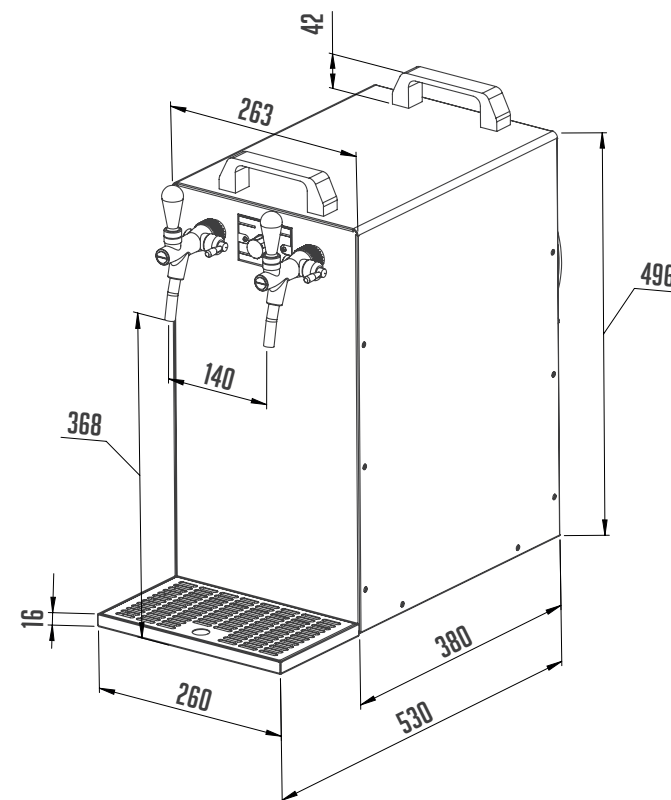

MODEL



CHLADICÍ VÝKON



VZDUCHOVÝ
KOMPRESOR



POČET NÁPOJŮ



VÁHA

KONTAKT 155 **GL**

160
L / HOD.

NE

2

39,5

KONTAKT 155/K **GL**



160
L / HOD.

ANO

2

42,0

KONTAKT 155/R GREEN LINE

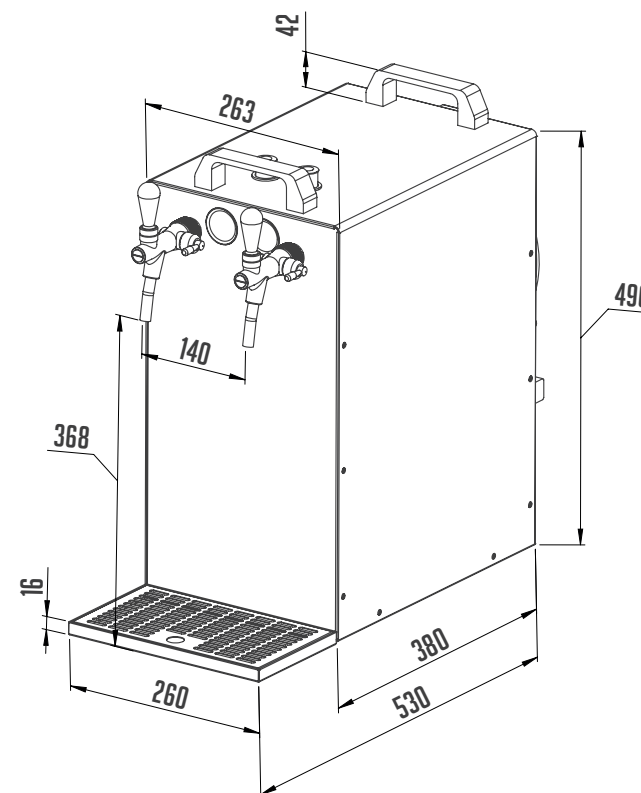

MODEL

KONTAKT 155/R GL



CHLADICÍ VÝKON

160
L/HOD.



REDUKČNÍ VENTIL
CO₂

ANO



POČET NÁPOJŮ

2



VÁHA

41,5

KONTAKTNÍ VÝČEPNÍ ZARÍZENÍ

27

www.lindr.cz



CZECH UP YOUR BEER


COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

| JEDNODUCHÁ OBSLUHA

Chladič KONTAKT 155/R je vybaven vestavěným dvoustupňovým redukčním CO₂ ventilem s manometry a možností regulace dvou pracovních tlaků k propojení k CO₂ lahvi.



TECHNICKÉ PARAMETRY



PRODUKTOVÝ MODEL	KONTAKT 155 GL	KONTAKT 155/K GL	KONTAKT 155/R GL
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	3/4	3/4	3/4
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	1550	1550	1550
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0°C / TK 45°C (L/HOD)	160	160	160
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	120	120	120
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	10	10	10
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)	NE	ANO, AUTOMATICKY 2,8-3,2	NE
POČET KOHOUTŮ (KS)	2	2	2
POČET/ DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	2/ 26,0	2/ 26,0	2/ 26,0
PŘÍKON (W)	874	966	874
JMENOVITÝ PROUD (A)	3,80	4,20	3,80
VÁHA (KG)	39,5	42,0	41,5
TYP CHLADIVA	R290	R290	R290
NAPĚTÍ	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1
PŘIPOJENÍ PIVO/ VZDUCH - RYCHLOSPojKA	3/8, --/--	3/8, 5/16	3/8, W 21,8

MOŽNÉ VOLBY ZAKÁZKOVÉ ÚPRAVY	ANO	ANO	ANO
TYP KOHOUTU	✓	✓	✓
NEREZOVÉ ŠROUBENÍ PIVO/ VZDUCH - G 5/8"	✓	✓	✓
KONCOVKA NAPÁJECÍHO KABELU	✓	✓	✓

Pozn.

Vybrané modely nabízíme i ve variantě s napětími 115V/60Hz nebo 220V/60Hz.

Nabízíme i další zakázkové úpravy (kontaktujte nás).