



CZECH UP YOUR BEER
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

Výčepní zařízení řady PYGMY jsou určena k profesionálnímu chlazení, stáčení a podávání kvalitně vychlazeného piva a dalších nápojů v domácím prostředí, menších zahradních párty, firemních oslavách apod. tvoří špičku mezi malými stolními chladiči.

MODEL PYGMY 20, 20/K, 25, 25/K

GREEN LINE

Chladič PYGMY 25 (25/K) je vybaven dochlazovaným výčepním kohoutem, který zajišťuje kvalitně vychlazené i malé množství prvního piva.



✓ **GREEN LINE** - všechny modely řady PYGMY jsou kompletně v provedení GREEN LINE (mimo PYGMY 30K PROFI).

✓ **ZVÝŠENÝ VÝKON** - výčepní zařízení řady PYGMY svým zvýšeným průběžným výkonem 20-35 l/hod. umožňují podávání cca 40-70 kvalitně vychlazených nápojů během jedné hodiny.

✓ **TLAKOVÁNÍ SUDU** - MODELY PYGMY 20/K, 25/K GREEN LINE jsou vybaveny zcela ojedinělým systémem tichého vestavěného a velice kvalitního vzduchového kompresoru, který obsahuje tlumič sání s molekulovým filtrem nasávaného vzduchu.

VÝHODY A UŽITNÉ VLASTNOSTI
KONTAKTNÍCH VÝČEPNÍCH ZAŘÍZENÍ LINDR:

GREEN LINE – technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20% vyšší energetickou účinnost a o 20% nižší spotřebu elektrické energie.

TERMOBLOK LINDR - moderní kompresorová chladicí jednotka využívá vstupní energii k přímému převodu na chlad a tím zaručuje minimální energetickou náročnost. Kvalitně vychlazené pivo je připraveno již po několika minutách od zapojení přístroje.

CHLADICÍ TECHNOLOGIE LINDR - je vždy výkonnější než její elektrický příkon.

NEREZOVÁ KONSTRUKCE - Kompletní konstrukce i šnek jsou zhotoveny z nerezové oceli. Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto pivního chladíče.

VÝKON, KVALITA, ROZMĚRY - nejlepší poměr výkonu-kvality-rozměrů.

UNIVERZÁLNOST POUŽITÍ - Možnost použití i s výčepním stojanem.

✓ **DOKONALE NAČEPOVANÉ PIVO** - model PYGMY 30/ K PROFI je osazen regulátorem s manometrem k nastavení optimálního pracovního tlaku u různých druhů nápojů.


✓ **SNADNO PŘENOSNÝ** - snadná a bezpečná manipulace díky malým rozměrům výčepního zařízení a madlu, které je umístěno na jeho vrchní části.

✓ **VÝBAVA** - standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, výčepní kohout, klíč na kohouty, odkapní miska a rychlospojky pro snadné připojení.

TECHNICKÉ PARAMETRY



PRODUKTOVÝ MODEL	PYGMY 20/K GL
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	1/8
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	280
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0°C / TK 45°C (L/HOD)	25
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	20
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	10
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)	ANO, AUTOMATICKY 2,8-3,2
POČET KOHOUTŮ (KS)	1
POČET/ DĚLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	1/ 10,5
PŘÍKON (W)	322
JMENOVITÝ PROUD (A)	1,40
VÁHA (KG)	15,5
TYP CHLADIVA	i R290
NAPĚtí	220-240V 50Hz~1
PŘIPOJENÍ PIVO/ VZDUCH - RYCHLOSPojKA	3/8, 5/16

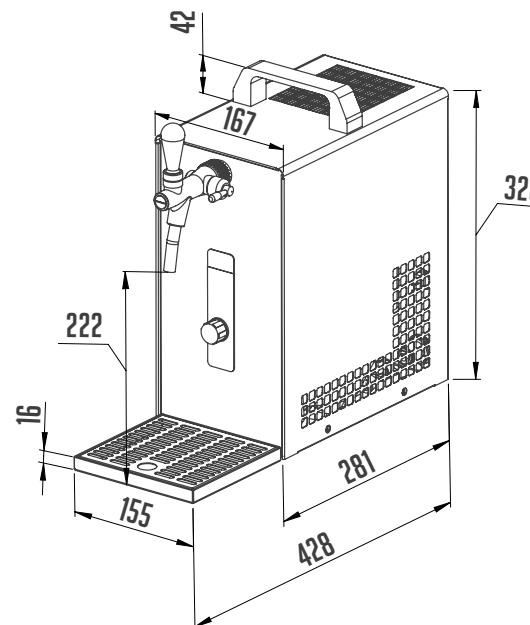

MOŽNÉ VOLBY ZAKÁZKOVÉ ÚPRAVY

	ANO
TYP KOHOUTU	✓
NEREZOVÉ ŠROUBENÍ PIVO/ VZDUCH - 6 5/8"	✓
KONCOVKA NAPÁjecíHO KABELU	✓

Pozn.

Vybrané modely nabízíme i ve variantě s napětím 115V/60Hz nebo 220V/60Hz.
Nabízíme i další zakázkové úpravy (kontaktujte nás).