


Perfera F FVXM

Parapetní jednotka

Příjemné proudění vzduchu po podlaze, je nyní s chladivem R-32 ještě účinnější i v zimních podmínkách.

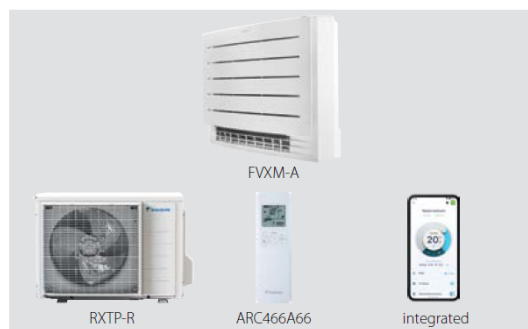

Údaje o účinnosti		FVXM + RXTP	25A + 25R	35A + 35R
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1,4/2,5/4,2	1,4/3,5/4,3
Topný výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1,2/3,2/5,7	1,2/4,0/6,2
Příkon	Chlazení	Jmen.	0,66	1,02
	Vytápění	Jmen.	0,83	1,13
Prostorové chlazení	Energetický štítek			A++
	Jmenovitý výkon	Pdesign kW	2,50	3,50
	SEER		6,50	6,10
	Roční spotřeba energie	kWh/a	135	201
Prostorové vytápění (průměrné podmínky)	Energetický štítek			A++
	Jmenovitý výkon	Pdesign kW	2,50	3,00
	SCOP/A		4,70	4,60
	Roční spotřeba energie	kWh/a	744	913
Prostorové vytápění (Cold climate)	Energetický štítek			A
	Jmenovitý výkon	Pdesignh kW	3,65	4,38
	Roční spotřeba energie	kWh/a	2.032	2.573
	SCOP/C		3,77	3,58
Jmenovitá účinnost	EER		3,81	3,43
	COP		3,86	3,54
	Roční spotřeba energie	kWh	328	510
	Směrnice pro štítek spotřeby Chlazení/Vytápění		A/A	A/B

Vnitřní jednotka		FVXM	25A	35A
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	600x750x238
Hmotnost	Jednotka	kg	17	
Vzduchový filtr	Typ		Odnímatelný/omyvatelný	
Ventilátor - průtok vzduchu	Chlazení	Tichý provoz/Nízké/Střední/Vysoké m³/min	4,1/4,9/7/8,7	4,1/4,9/7/9,2
	Vytápění	Tichý provoz/Nízké/Střední/Vysoké m³/min	4,1/5,6/7,2/9,2	4,1/5,6/7,2/9,8
Hladina akust. výkonu	Chlazení	dBA	52,0	53,0
	Vytápění	dBA	52,0	53,0
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Tichý provoz/Nízké/Střední/Vysoké dBA	20/25/32/38	20/25/32/39
	Vytápění	Tichý provoz/Nízké/Střední/Vysoké dBA	19/25/32/38	19/25/32/39
Ovládání	Infračervený dálkový ovladač		ARC466A66	
	Kabelový ovladač		BRC073	

Venkovní jednotka		RXTP	25R	35R
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	551x763x312
Hmotnost	Jednotka	kg	38	
Hladina akust. výkonu	Chlazení	dBA	61	
	Vytápění	dBA	61	
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Jmen.	dBA	48
	Vytápění	Jmen.	dBA	49
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí Min.~Max.	°CDB	-10~46
	Vytápění	Okolní prostředí Min.~Max.	°CWB	-25~24
Chladivo	Typ/GWP/Náplň	kg / TCO,Eq	R-32/675/1,1/0,75	
Připojení potrubí	Kapalina/Plyn	Vnější průměr	6,35/9,50	
	Délka potrubí	Venk. jedn.-Vnitř. jedn. Max.	20	
	Doplnění náplně chladiva	kg/m	0,02 (pro délku potrubí nad 10m)	
	Výškový rozdíl	Vnitř. jedn.- Venk. jedn. Max.	15	
Elektrické napájení	Fáze/Frekvence/Napětí	Hz/V	1~/50/220-240	
Proud - 50Hz	Max. hodnota proudového jističení (MFA)	A	16	

Obsahuje fluorované skleníkové plyny. | Provozní rozsah viz samostatný výkres. | Elektrické údaje viz samostatný výkres. | Nominální chladicí výkony jsou založeny na: vnitřní teplotě: 27°CDB/19°CWB, venkovní teplotě 35°CDB, ekvivalentní potrubí chladiva: 5 m, rozdíl hladin: 0 m. | Nominální topné výkony jsou založeny na: vnitřní teplotě: 20°CDB, venkovní teplotě: 7°CDB/6°CWB, ekvivalent potrubí chladiva: 5 m, rozdíl hladin: 0 m. | EER/COP podle Eurovent 2012, pouze pro použití mimo EU. | MFA - používá se k výběru jističe a zhášedla zemního spojení (uzemňovací obvod jistič). Podrobnější informace o každé kombinaci naleznete v elektrickém výkresu.

Příslušenství pro Perfera F jednotky

Typ materiálu	Popis
EKRS21	Kabelový svazek (vyžadováno pro připojení S21)
ARC466A66	Infračervený dálkový ovladač je obsažen jako standard
BRC073	Kabelový ovladač (Je vyžadován kabel BRCW901. Zkontrolujte tabulku příslušenství.)
KAF970A46	Náhradní Titanium Apatitový Deodorizační filtr (bez rámečku), 1 sada (doporučujeme měnit každé 3 roky)